


送信機

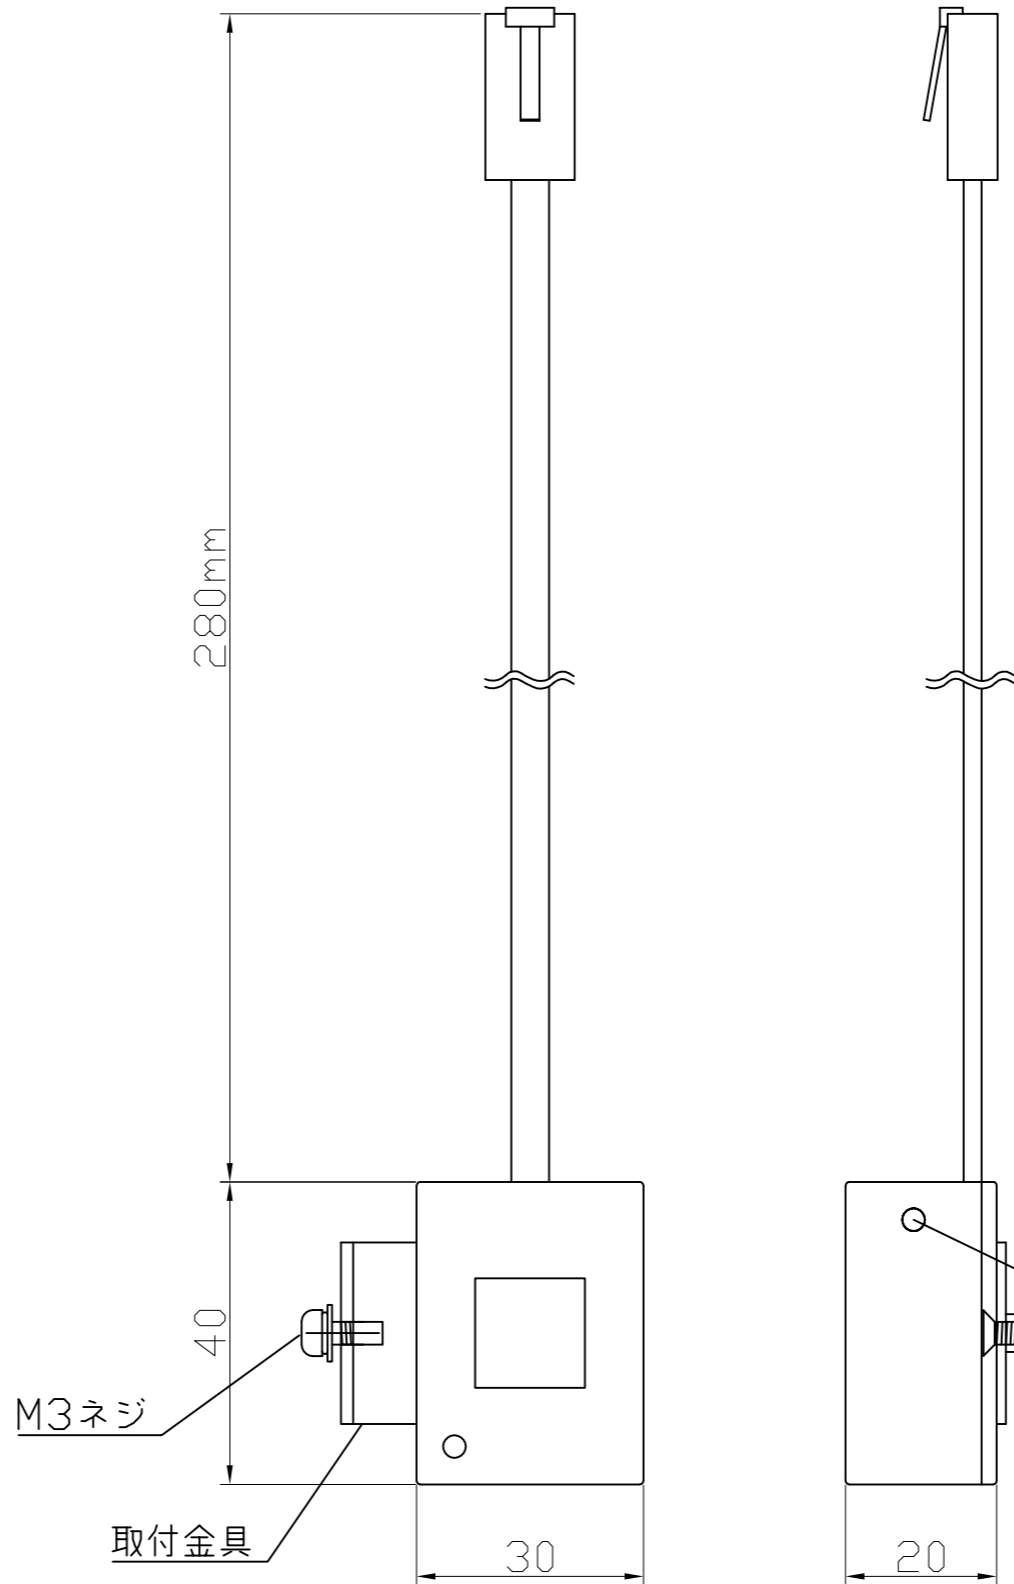

受光部

送信機仕様	
供給電圧	3V (1.5V 単4電池2本)
最小動作距離	約7m
投射角度	+/- 15°
材質	ABS
重量	33g

※送信機の操作可能範囲及び距離等は、設置環境(壁の材質や表面形状による反射や蛍光灯等の影響)及び電池レベル等により変わることから表記の値は目安で保証値ではありません。

受光部仕様	
電源電圧	モータより供給(約 DC 9V)
操作方法	赤外線リモコン、搭載のメンテナンスボタン
設置場所	屋内専用
使用温度範囲	0~+40℃

動作説明	
赤外線送信機での動作	
ボタン操作	動作
△ボタン0.1秒ON	上限リミット方向に動作
▼ボタン0.1秒ON	下限リミット方向に動作
停止ボタン0.1秒ON	動作中であれば停止、停止中で中間位置設定済であれば中間停止位置へ移動
停止ボタン 5秒ON	現在位置を中間停止位置に設定(停止中) 設定された中間停止位置を削除(中間停止位置停止中)
メンテナンスボタン操作での動作	
状態	動作
動作中	停止
停止中	前回動作と逆方向に動作
接続直後の初めての操作	下限リミット方向に動作
チャンネル切り替え機能	3チャンネル切り替え可能
工場出荷時	1chに設定

改訂	△	.	.		名称	赤外線ワイヤレスリモコンセット(WR-SG-3)				
	△	.	.			備考	尺度	A3 1/1	日付	2023.04.07. 型番
	△	.	.							
	△	.	.							